
PISTOLAS DE LLENADO
Pistola de llenado Gas LP

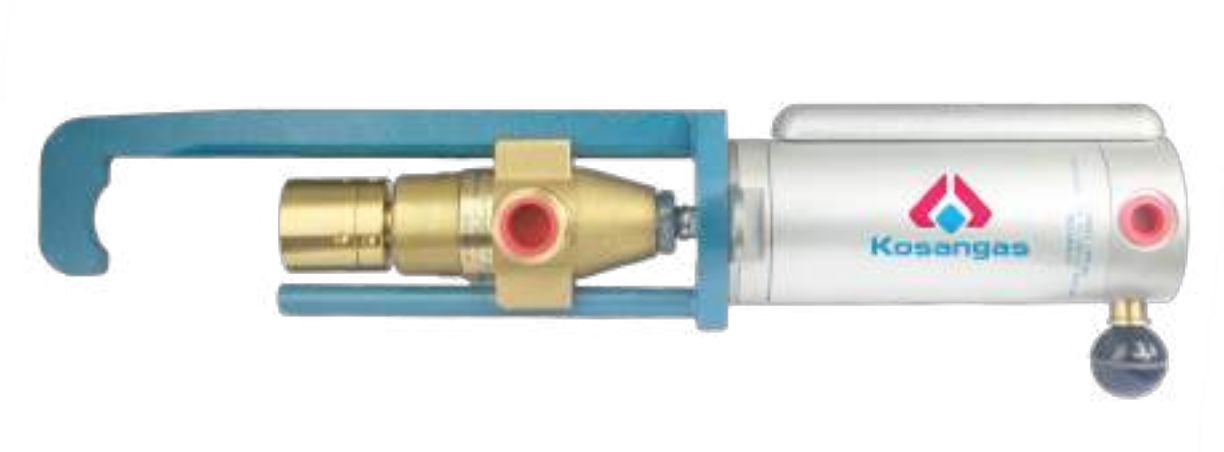

Materials y standards
La pistola de llenado están hechos de materiales resistentes a la corrosión, como acero inoxidable, latón, aluminio y polímeros especiales. Los materiales de caucho se desarrollan y fabrican de acuerdo con los requisitos de la norma EN 549, así como las especificaciones estrictas de Kosan. El sistema de control de calidad del Grupo Cavagna lleva como mínimo un ISO 9002 Certificación y es continuamente evaluado por QCB.

Color
Las pistolas de llenado se suministran en los colores naturales de las materias primas (latón y aluminio), excepto por la abrazadera de fijación, que está pintada de azul para garantizar una resistencia a la corrosión y una durabilidad más larga.

Válvulas	Semi-Automatic	Manual
Válvula Manual	129A001 Pistola de llenado GLP	No aplica
Válvula Manual	129A002 Pistola de llenado Gases refrigerantes	No aplica
Válvula Manual	129A003 Pistola de llenado GLP	No aplica
Válvula Omeca 66.0.290.1024	129A006 Pistola de llenado GLP	No aplica
Válvula OPD Tipo 1 ACME	129A009 Pistola de llenado GLP	No aplica

Pistola de llenado Gas LP
Para Válvulas Manuales, POL
Operación Semi-Automática
Número de parte 129A003



Pistola de llenado Gas LP
Para Válvulas Omeca 66.0.290.1024
Operación Semi-Automática
Número de parte 129A006



Materiales y Estándares

Las Pistolas de Llenado están hechas de materiales resistentes a la corrosion tales como Acero Inoxidable, Latón, Aluminio y polimeros especiales. Los materiales de goma usados son desarrollados y fabricados de acuerdo a los requerimientos de EN 549.

Características

·Pérdida insignificante de producto (1 cm3) cuando el flujo de gas se corta y el cabezal de llenado se libera de la válvula del cilindro.
·Argolla Equilibrada para una mejor suspensión entre operaciones de llenado.
·Fácil de conectar y desconectar manualmente. El llenado se inicia simultáneamente con la conexión a la válvula.
·Su diseño delgado hace que sea fácil de manejar y se adapta fácilmente dentro de cualquier conexión.

Color:
El cabezal de llenado se suministra en los colores naturales de la materia prima (Latón y Aluminio) a excepción de la abrazadera de sujeción que está pintada en un color azul para asegurar una alta resistencia a la corrosión y durabilidad por un largo tiempo.

Presión:
El cabezal de llenado está diseñado para funcionar dentro de la Presión normal. Alimentación neumática: 6-10 bar.
Relleno con producto líquido: 1-15 bar
Tiempo de llenado para el acoplamiento conectado .

Marcas:
La siguiente información está marcada en la pistola de llenado:
· Logo Cavagna Group.
· Mes y año de producción.
· Número de código del cabezal de llenado

Presión:
El cabezal de llenado está diseñado para funcionar dentro de la presión normal. Alimentación neumática: 6-10 bar.
Llenar con producto líquido: 1-15 bar.
Tiempo de llenado para el acoplamiento conectado, según la válvula especificada.

Embalaje:
Las Pistolas de Llenado están empaquetadas individualmente en cajas de carton con instrucciones.

Funcionalidad y Mantenimiento:
Facil de operar, la abrazadera esta situada alrededor del cuello de la válvula de cilindro. Una vez que la salida de la Pistola de Llenado se alinea con la salida de la valvlua, la esfera es empujada para permitir al aire comprimido llenar el cilindro. Esto forza a la salida de la pistola de llenado a unirse a salida de la válvula obteniendo asi una conexión hermetica y de manera simultanea abre el sello de gas iniciando el flujo de FREON. Despues de haber completado la operacion la manija del lado del cilindro neumatico es empujada y la Presión de aire es liberada deteniendo el flujo de gas y la salida se deconecta de la válvula de cilindro. Todos los asientos de goma dentro de la seccion de gas ademas del cilindro neumàtico completo pueden ser cambiados.

Número de parte	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
68.8.290.0044	GLP 1/4" G AIR 3/8" G	Válvula POL salida hembra con y sin SRV
68.8.290.0133 (left hand version)	t 1/4" G AIR 3/8" G	

Número de parte	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
68.8.290.0047	GLP 1/4" G AIR 3/8" G	Omeca coupling 66.0.290.1024

PISTOLAS DE LLENADO

Pistola de llenado Gas LP
Para Válvulas Manuales, OPD
Operación Semi-Automática
Número de parte 129A009



Pistola de llenado Gas LP
Para Válvulas Gas LP 16, 19 y 35 mm (Válvulas Jumbo y Kosan)
Operación Manual



Materiales y Estándares

Las Pistolas de Llenado están hechas de materiales resistentes a la corrosion tales como Acero Inoxidable, Latón, Aluminio y polimeros especiales. Los materiales de goma usados son desarrollados y fabricados de acuerdo a los requerimientos de EN 549.

Características

·Pérdida insignificante de producto (1 cm3) cuando el flujo de gas se corta y el cabezal de llenado se libera de la válvula del cilindro.

·Argolla Equilibrada para una mejor suspensión entre operaciones de llenado.

·Fácil de conectar y desconectar manualmente. El llenado se inicia simultáneamente con la conexión a la válvula.

·Su diseño delgado hace que sea fácil de manejar y se adapta fácilmente dentro de cualquier conexión.

Color:
El cabezal de llenado se suministra en los colores naturales de la materia prima (Latón y Aluminio) a excepción de la abrazadera de sujeción que está pintada en un color azul para asegurar una alta resistencia a la corrosión y durabilidad por un largo tiempo.

Presión:
El cabezal de llenado está diseñado para funcionar dentro de la Presión normal.
Alimentación neumática: 6-10 bar.
Relleno con producto líquido: 1-15 bar
Tiempo de llenado según la válvula especificada.

Marcas:
La siguiente información está marcada en la pistola de llenado:
· Logo Cavagna Group.
· Mes y año de producción.
· Número de código del cabezal de llenado

Presión:
El cabezal de llenado está diseñado para funcionar dentro de la presión normal.
Llenar con producto líquido: 1-15 bar.
Tiempo de llenado de aprox. 5 seg. / Kg de Gas LP a una presión diferencial de 7 bar.

Embalaje:
Las Pistola de Llenado están empaquetadas individualmente en cajas de carton con instrucciones.

Funcionalidad y Mantenimiento:
Facil de operar, la abrazadera esta situada alrededor del cuello de la válvula de cilindro. Una vez que la salida de la Pistola de Llenado se alinea con la salida de la valvlua, la esfera es empujada para permitir al aire comprimido llenar el cilindro. Esto forza a la salida de la pistola de llenado a unirse a salida de la válvula obteniendo asi una conexión hermetica y de manera simultanea abre el sello de gas iniciando el flujo de Gas LP. Despues de haber completado la operacion la manija del lado del cilindro neumatico es empujada y la Presión de aire es liberada deteniendo el flujo de gas y la salida se deconecta de la válvula de cilindro. Todos los asientos de goma dentro de la seccion de gas ademas del cilindro neumatico completo pueden ser cambiados.

Número de parte	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
68.8.290.0050	GLP 1/4" G AIR 3/8" G	Válvula OPD salida hembra, con check-lock, con y sin SRV

Número de parte	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
68.8.290.0001	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Kosan 35 mm Tipo 119A - con y sin SRV
68.8.290.0002	ISO 228/1 - G3/8 or W 21,8 x 1/14 LH	Válvulas GLP Kosan 35 mm Tipo 119A - con y sin SRV
68.8.290.0003	ISO 228/1 - G3/8 or W 21,8 x 1/14 LH	Válvulas GLP Kosan 35 mm Tipo 119A - con y sin SRV
68.8.290.0004	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Kosanova 16 mm Tipo 139K - con y sin SRV
68.8.290.0005	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Kosanova 19 mm Tipo 139L - con y sin SRV
68.8.290.0006	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Kosanova 19 mm Tipo 139L - con y sin SRV
68.8.290.0007	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Kosanova 16 mm Tipo 179E - con y sin SRV
68.8.290.0008	ISO 228/1 - G3/8 or W 21,8 x 1/14 LH	Válvulas GLP Kosanova 16 mm Tipo 179E - con y sin SRV

Pistola de llenado Gas LP
Para Válvulas Gas LP, 20, 21, 22, 25.6, 27 mm Compacta Operación Manual



Pistola de llenado Gas LP
Para Válvulas Bayoneta Operación Semi-Automática



Materiales y Estándares

Las Pistolas de Llenado están hechas de materiales resistentes a la corrosion tales como Acero Inoxidable, Latón, Aluminio y polimeros especiales. Los materiales de goma usados son desarrollados y fabricados de acuerdo a los requerimientos de EN 549.

Características

·Argolla equilibrada para facilitar la suspensión entre las operaciones de llenado.
·Fácil de conectar y desconectar. El llenado se inicia accionando el mando manual.
·El diseño estilizado hace que sea fácil de manejar y se adapta fácilmente dentro de cualquier alojamiento.

Color:
El cabezal de llenado se suministra en los colores naturales de la materia prima (Latón y Aluminio) a excepción de la abrazadera de sujeción que está pintada en un color azul para asegurar una alta resistencia a la corrosión y durabilidad por un largo tiempo.

Presión:
El cabezal de llenado se ha diseñado para operar dentro de las Presiónes de suministro normales.
Rellenar producto liquido: 1-15 bar.
Tiempo de llenado de aprox. 5 seg. / Kg de Gas LP a un diferencial de presión de 7 bar.

Presión:
El cabezal de Llenado ha sido diseñado para funcionar dentro de las Presiónes suministradas normalmente para alimentación neumática: 6 – 10 bar.
El tiempo de llenado va de a cuerdo a cada especificación de válvula.

Marcas:
La siguiente información está marcada en la pistola de llenado:
· Logo Cavagna Group.
· Mes y año de producción.
· Número de código del cabezal de llenado

Embalaje:
Las Pistolas de Llenado están empaquetadas individualmente en cajas de carton con instrucciones.

Funcionalidad y Mantenimiento:
El funcionamiento y Manteniemiento : Operación del cabezal de llenado es fácil. La salida del cabezal está unida a la entrada de la válvula manualmente. Mientras se Presióna la palanca manual del cabezal de llenado, este hace una conexión estanca con la válvula, se abre el vástago de la válvula y el gas comienza a fluir. Cuando el cilindro está lleno, el relleno se detiene a través de un sistema de escala. Al mover la palanca en la dirección opuesta a la cabeza de llenado, se desconecta de la válvula.

Número de parte	Conexión Entrada	Conexión Salida
68.8.290.0046	GLP 1/4" NPT AIR 3/8" NPT	Válvula automática de bayoneta con y sin SRV

Número de parte	Conexión Entrada	Conexión Salida
68.8.290.0009	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Compactas 20 mm Tipo 186A - con y sin SRV
68.8.290.0010	ISO 228/1 - G3/8 or W 21,8 x 1/14 LH	Válvulas GLP Compactas 20 mm Tipo 186A - con y sin SRV
68.8.290.0011	ISO 228/1 - G3/8 or W 21,8 x 1/14 LH	Válvulas GLP Compactas 20 mm Tipo 186A050 - with big SRV
68.8.290.0012	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Compactas 27 mm Tipo 186C (SHELL) - con y sin SRV
68.8.290.0013	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Compactas 22 mm Tipo 186G - con y sin SRV
68.8.290.0014	ISO 228/1 - G3/8 or W 21,8 x 1/14 LH	Válvulas GLP Compactas 22 mm Tipo 186G - con y sin SRV
68.8.290.0015	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Compactas 21 mm Tipo 186H - con y sin SRV
68.8.290.0016	W 21,8 x 1/14 LH	Válvulas GLP Compactas 21 mm Tipo 186H - con y sin SRV
68.8.290.0017	DIN 259-1/2" NPT	Válvulas GLP Compactas 21 mm Tipo 186H - con y sin SRV
68.8.290.0018	ISO 228/1 - G3/8	Válvulas GLP Compactas 25.6 mm Tipo 189N - con y sin SRV