VÁLVULAS PARA CILINDROS


Válvula Tipo 1 ACME con Dispositivo Prevención Sobrellenado (OPD)

Este tipo de Válvulas Tipo 1 ACME (CGA791) están hechas para cilindros DOT de hasta 40 libras de capacidad (96 libras de capacidad de agua). Esta válvula tiene una salida de servicio de vapor,Válvula de alivio, Indicador Fijo Nivel Líquido, y dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD).

Válvula OPD Tipo 1

82.8017
82.9.890.8017

DISPOSITIVO PREVENCIÓN SOBRELLENADO

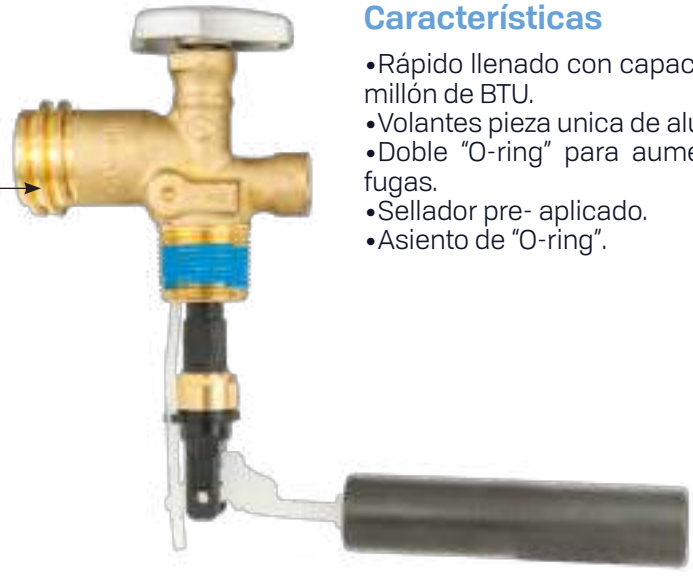

Características

- Rápido llenado con capacidad de retiro de mas de un millón de BTU.
- Volantes pieza unica de aluminio forjado tri-lobular.
- Doble "O-ring" para aumentar la Resistencia contra fugas.
- Sellador pre- aplicado.
- Asiento de "O-ring".

Número de parte	Capacidad Cilindro (Propano)	Conexión de entrada	Conexión de Salida	Configuración de la Válvula de Alivio de Presión	Tubo de inmersión
82.9.890.8017	20 lbs	3/4" 14 NGT	Tipo 1 ACME and POL	375 PSIG	4.0"
82.9.890.8018	30 lbs	3/4" 14 NGT	Tipo 1 ACME and POL	375 PSIG	4.7"
82.9.890.8019	40 lbs	3/4" 14 NGT	Tipo 1 ACME and POL	375 PSIG	6.4"

Valvula de doble fase para Gas LP



67.1036
67.0.490.1036

Válvula de doble fase para Gas LP con dispositivo de exceso de flujo.
Conexión rápida para el montaje fácil del tubo de inmersión.

Número de parte	Conexión de entrada	Liquid Outlet Connection	Vapour Outlet Connection	Relief Setting Reconditioning
67.0.490.1036	25.5 x 2 CIGPL / NF88 - 765	1 1/4" - 5 ACME - 2G	W21.8x1/14" LH DIN 477 n°1	26 bar

VÁLVULAS PARA CILINDROS
Válvulas Automáticas



66.0008
66.E.290.0008

Válvula Jumbo con válvula de seguridad. Varias roscas de Conexiónes disponibles.



66.0033
66.E.290.0033

Válvula Jumbo con válvula de seguridad. Varias roscas de Conexiónes disponibles.



66.0012
66.E.290.0012

Válvula Jumbo con enganche y válvula de seguridad. Varias roscas de conexión disponibles.



66.0010
66.E.290.0010

Válvula Jumbo con válvula de seguridad. Varias roscas de conexión disponibles.





66.0246
66.0.290.0246

Válvula Jumbo con Indicador de nivel. Indicador removible con sistema magnético.

Número de parte	Capacidad Cilindro (Propano)	Conexión del Contenedor	Conexión	Ajuste Válvula Seguridad	Capacidad Flujo Válvula seguridad
66.E.290.0008	20 kgs	25E UNE-EN 629-1 W28.8X 1/14" 3/4"-14 NGT	a solicitud	26 bar (375 psi)	4 m3/min
66.E.29.00033					
66.E.290.0012					
66.E.290.0010					
66.0.290.0246					

VÁLVULAS PARA CILINDROS
Válvulas Automáticas



61.0q35k
61400Q35K

Válvula Jumbo con válvula de seguridad. Varias roscas de conexión disponibles. Para ser usada con regulador Jumbo y tipo Fisher.



66.0034
66E2900034

Válvula P13.



66.0022
6692900022

Válvula Compacta Quick-on sin válvula de seguridad. Varias roscas para conexión. Conexiónes de salida Ø 20,21 y 22 mm



66.0003
66E2900003

Válvula Compacta Quick-on con válvula de seguridad. Varias roscas para conexión.
Conexiónes de salida Ø 20,21 y 22 mm



66.0026
66E2900026

Válvula Compacta Quick-on sin válvula de seguridad. Varias roscas para conexión.
Conexiónes de salida Ø 0 20,21 y 22 mm
Tubo anti sedimento.



66.0002
66E2900002

Válvula Tipo Fisher.
Con válvula de seguridad

Número de parte	Capacidad Cilindro (Propano)	Conexión del Contenedor	Conexión	Ajuste Válvula Seguridad	Capacidad Flujo Válvula seguridad
61400035K	20 kgs	25E UNE-EN 629-1 W28.8X 1/14" 3/4"-14 NGT	a solicitud	26 bar (375 PSI)	4 m³/min
66E2900034	15 kgs	3/4"-14 NGT	a solicitud	no	-
66E2900003	20 kgs	3/4"-14 NGT	20/21/22	26 bar (375 psi)	4 m³/min
	20 kgs	3/4"-14 NPT	20/21/22	26 bar (375 psi)	4 m³/min
6692900022	20 kgs	3/4"-14 NGT	20/21/22	no	-
	20 kgs	3/4"-14 NPT	20/21/22	no	-
66E2900026	20 kgs	3/4"-14 NGT	20/21/22	no	4 m³/min
		3/4"-14 NPT			
66E2900002	18 kgs	3/4"-14 NGT	Tipo Fisher	no	4 m³/min