VÁLVULAS PARA TANQUES

Válvulas de Alivio de Presión Para tanques ASME y DOT

Diseñada especialmente para aliviar de presión principal de contenedores ASME hasta 2000 galones de capacidad de agua.
Entregada con tapa anti-lluvia y protección contra la contaminación. Ver Número de partes en información para requerimiento.
Todas estas válvulas tienen una pre-aplicación de sellador en la conexión con el contenedor.
La mayor parte de estas válvulas están aprobadas por ASME.



66.1128
66.0.290.1128



66.1129
66.0.290.1129



66.1130
66.0.290.1130



66.1135
66.0.290.1135



66.1162
66.0.290.1162

Tipo	Número de parte
66.0.290.1128	10.0.950.0203
66.0.290.1129	10.0.950.0204
66.0.290.1130	10.0.950.0205
66.0.290.1135	10.0.110.5032
66.0.290.0248	30.0.110.0278
66.0.290.1242	66.0.290.1242

Tapas Antilluvia para Válvulas de Alivio de Presión (Vinilo o Plástico)

Número de parte	Conexión de entrada	Ajuste Inicio Descarga PSI	UL (a 120% presión de ajuste) Capacidad de flujo SCFM/AIR	ASME (a 120% presión de ajuste) Capacidad de flujo SCFM/AIR	Llave hexagonal plana
66.0.290.1127	1" NPT	375	1491	n/a	1-5/16"
66.0.290.1128	3/4" NPT	250	1989	1732	1-9/16"
66.0.290.1129	1" NPT		2662	2396	1-3/4"
66.0.290.1130	1-1/4" NPT		4372	3934	2-1/4"
66.0.290.1242	1" NPT	312	1122	1011	1-5/16"
66.0.290.1135	1" NPT	250	1074	967	
66.0.290.1162	3/4"-NPT	312	690	657	1-1/16"

Válvulas Externas de Alivio de Presión



66.1139
Válvula de alivio de presión para tanques pequeños y línea de tuberías.
Punto apertura: 250 psi.



66.1140
Válvula de alivio de presión para tanques pequeños y línea de tuberías.
Punto apertura: 375 psi.



66.1311
Válvula de alivio de Presión hidrostatica que provee alivio de Presión o en exceso segun la presión fijada. Protegiendo contra fallas



70.0073 (EU19)
Válvula de alivio de presión externa para tanque ASME.
Punto apertura: 250 psi.

Número de parte	Conexión Macho	Llave Hexagonal	Configuración adecuada para un tanque con un área de superficie máxima de:	PRV - Ajuste de descarga (PSIG)	PRV-Sobrepresión 20% Capacidad de flujo SCFM/Aire	Homologación	Orificio PRV
66.0.290.1139 - PRV	1/4-18 NPT	14/16"	-	250	296-262	UL/ASME	7/8"
66.0.290.1140 - PRV	1/4-18 NPT	14/16"	-	375	486	UL CGA S1.1	7/8"
70.0073 - EU19	3/4-14 NPT	1 13/16"	73 pies cuadrados en instalación estandar, 316 pies cuadrados para tanques subterráneos	250	1918-1808	UL/ASME	1-13/16"
66.0.290.1311	1/4-18 NPT	9/16"	-	440	-	UL	9/16

VÁLVULAS PARA TANQUES
Válvulas Externas de Alivio de Presión - Serie PV

La válvula de seguridad PV tiene separadas las funciones de desfogue y calibración.
La función de calibración es cumplida por un cartucho remplazable.
La válvula se instala directamente en el tanque y permite beneficios:

ECONÓMICAS: simplifica las operaciones de sustitución de la válvula de seguridad y reduce drásticamente el costo de reinspecciòn, en cuanto se puede recalibrar la válvula, sin vaciar el tanque y sin sacarlo de su lugar de utilizo.

PRÁCTICAS: no hay necesidad de reemplazo la válvula sino simplemente el cartucho.

DE SEGURIDAD: se garantizan a lo largo del tiempo los parámetros de calibaración durante el tiempo de reinspección recomendados y durante toda la vida útil de la válvula.

ECO COMPATIBLE: reduce la emisión de gases en la atmosfera.

Disponible para todas las dimensiones de tanques estacionarios y con las diferentes tipologias de roscas.
Homologada según la normativa europea EN 14129, UL 132 y ASME v8.


PV 19

PV 24

PV 29

Patente americana # 7,077,157 B2

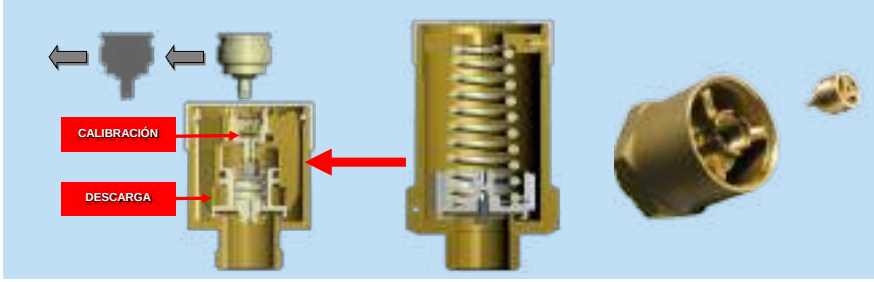

PV 60



01.0.950.0228
Cartucho reemplazable



68.0.390.0075	Herramienta para substituchón cartucho PV60
68.0.390.0004	Herramienta para substituchón cartucho PV19-PV24-PV29



Válvula de seguridad PV con funciones separadas: Función de calibraciòn y de descarga

Válvulas de Seguridad Externa Tradicional

Extrema reducción de costos del proceso de re-inspección de las válvulas de seguridad

Número de parte	Conexión de Entrada	Diametro Orificio (mm)	PRV - Presión de Activación (presión nominal)	Capacidad de flujo (SCFM - Aire)	
				110% presión nominal	120% presión nominal
70.0.090.0214	1¼"-11,5 NPT	19	250 PSI	2279	2051
70.0.090.0216	1¼"-11,5 NPT NPSM	24,5		3509	3158
70.0.090.0217	1½"-11,5 NPT	29,5		5160	4746
70.0.090.0233	2"-11,5 NPT	29,5		12605	11433